

=APIS=
Sp. z o.o.

Masa 17 000 kg

Moc silnika 225 KM


Lemiesz 4270 x 610 mm



Równiarka drogowa

GR 215A

Równiarka drogowa **GR 215A**

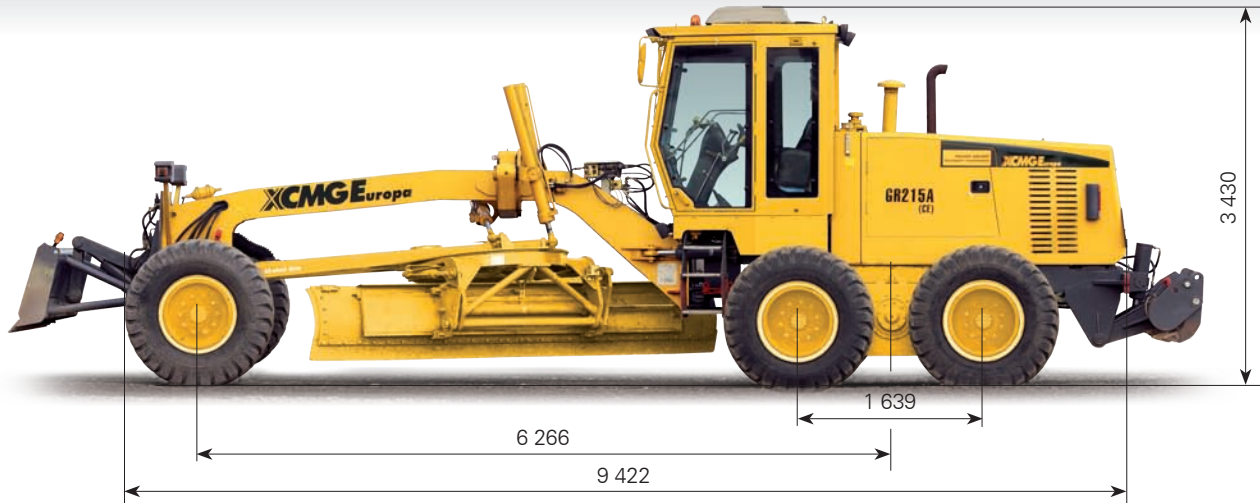

Parametry użytkowe

Masa eksploatacyjna	17 t
Nacisk kół przednich	5 100 kg
Nacisk kół tylnych	11 900 kg

Silnik

Model CUMMINS QSB 6.7 spełniający normy UE co do emisji spalin, 6-cio cylindrowy z bezpośrednim wtryskiem, chłodzony płynem, turbodiesel. Moc netto przy 2100 obr/min - 165 kW (225 KM)

Zmiennik momentu

Model ZF 6WG-200 typu Power –shift. Sześć biegów do przodu i trzy do tyłu.

Mosty

Model MERITOR 8051300 o dużym przełożeniu. Napęd 6 x 6. Most przedni wahliwy.

Układ hamulcowy

Hamulec zasadniczy mokry – działający na cztery koła tylne hydrauliczny.

Hydraulika układu roboczego

Pompa zębata o max ciśnieniu roboczym 18 MPa.

Sterowanie

Hydrauliczne za pomocą dźwigni.

Układ skrętu

Hydrauliczny – przegubowy, zapewnia płynne sterowanie maszyną przy każdej prędkości silnika.

Kąt skrętu w lewo lub w prawo	45°
Promień skrętu	7,8 m

Opony

17,5-25RP12, ciśnienie 2,6 bara.

Lemiesz środkowy (zasadniczy)

Wykonany z hardoxu, zmiana położenia dzięki 2 cylindrom, w każdą ze stron może być wychylony nawet do pozycji pionowej.

Max podniesienie lemiesz	460 mm
Skrawanie	28-70°
Max głębokość skrawania	500 mm
Obrót lemiesz	360°
Wysokość lemiesz	610 mm
Szerokość lemiesz	4 270 mm
Siła skrawania	87 kN

Kabina

Wyciszona zgodnie ze standardami UE, fotel na amortyzatorach, ROPS/FOPS, ogrzewana, z klimatyzacją i radioodbiornikiem. Łatwa w odczycie deska rozdzielcza z systemem monitoringu błędów.

Wyposażenie dodatkowe

Lemiesz przedni:	
szerokość	2 700 mm
głębokość skrawania	110 mm
Zrywak	5 zębów
głębokość zrywki	350 mm
szerokość zrywki	2085 mm
Wysokość podnoszenia zębów ponad poziom ziemi	350 mm
Ultradźwiękowy system poziomowania AOXIN AXPO1	

APIS
Sp. z o.o.

PPHU APIS Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. E. Kwiatkowskiego 1 tel. 015 844 80 34, 015 642 03 36-39 fax 015 844 65 47

Dział sprzedaży maszyn: 668 859 810, 660 449 540, 664 057 450, 604 459 880, 604 522 770 Serwis: 664 056 110 Sprzedaż części zamiennych: 666 840 660

e-mail: biuro@pphuapis.com.pl www.pphuapis.com.pl